DYNA PRO®

PA 140-3z
PA 180-6z

راهنمای فـــــارسی





طراحی و مهندسی شده توسط داینـاپرو آدیو سیستمز انگلستان

نماینده انحصـــــاری خـــاورمیانه شـــــرکت دینـــــاپروژه

مشتری گرامی،

به خانواده **داینـاپرو** خوش آمدید. از اینکه محصولات ما را انتخاب کرده‌اید سپاسگزاریم.

شرکت **دیناپروژه ایرانیان**، نماینده انحصاری ایران و خاورمیانه محصولات **داینـاپرو آدیو سیستمز انگلستان**، ارائه محصولی با کیفیت و خدمات پس از فروش طلایی را تضمین می‌کند.

کارت گارانتی پیوست، اصالت کالا و بهره‌مندی شما از خدمات پس از فروش را تأیید می‌کند.

لطفاً این کارت را تا پایان دوره گارانتی نزد خود نگه دارید.

تیم پشتیبانی ما همواره همراه شماست.

ایمیل پشتیبانی:

info@dyna-pro.co.uk

Dear Customer,

Welcome to the DynaPro Family. Thank you for choosing our products.

DYNA PROJEH IRANIAN, the exclusive representative of DynaPro Audio Systems UK in Iran and the Middle East, guarantees high-quality products and golden after-sales services.

The attached warranty card confirms the authenticity of your product and your access to after-sales support.

Please keep this card for the entire warranty period.

Our support team is always here to assist you.

Support Email:

info@dyna-pro.co.uk

العميل العزيز،

مرحبًا بك في **عائلة داينابرو**. شكرًا لاختيارك منتجاتنا.

شركة DYNA PROJEH IRANIAN ، الممثل الحصري لمنتجات DynaPro Audio Systems UK في إيران والشرق الأوسط، تضمن منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع المميزة.

بطاقة الضمان المرفقة تؤكد أصالة المنتج وتمكنك من الاستفادة من خدمات ما بعد البيع.

يرجى الاحتفاظ بالبطاقة طوال فترة الضمان.


فريق الدعم لدينا دائمًا في خدمتك.

البريد الإلكتروني للدعم:

info@dyna-pro.co.uk

CE MADE IN CHINA

www.dyna-pro.co.uk
www.dyna-pro.ir

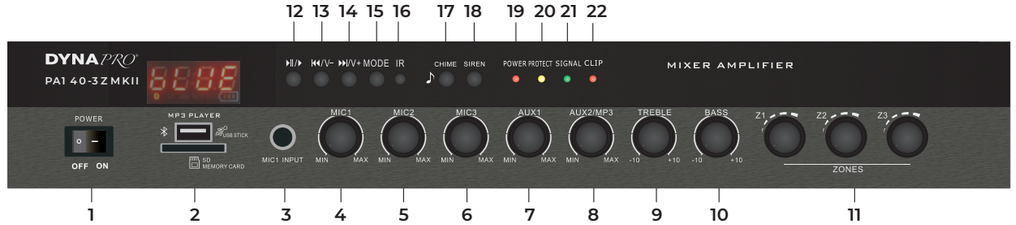



پنـــل جـــلو


۱. کلید روشـن/خاموش
۲. ورودی فلش/یـو اس بی
۳. ورودی میکروفـن
۴. ولوم میکروفن ۱
۵. ولوم میکروفن ۲
۶. ولوم میکروفن ۳
۷. ولوم AUX 1
۸. ولوم AUX 2 / MP3
۹. ولوم تریبل
۱۰. ولوم بیس
۱۱. سلکتور زون ها
۱۲. پخـش / توقف
۱۳. آهنـگ قبلی/کاهـش ولوم
۱۴. آهنـگ بعـدی/ افزایش ولوم
۱۵. انتخـاب بیـن حالتهـای پخش
۱۶. گیرنـده کنتـرل از راه دور
۱۷. کلیـد پیش زنگ
۱۸. کلیـد آژیر
۱۹. نمایشـگر روشن/خاموش
۲۰. نمایشـگر فعال شـدن محافظ
۲۱. نمایشـگر سـیگنال
۲۲. نمایشـگر کلیپ


مشخصات فنی

پاسخ فرکانسی ـــــ 80-18kHz(±2.0dB)
شکست هارمونیک ـــــ < 0.5% (1kHz)
نسبت سیگنال به نویز ـــــ > 85dB
رنج تریبل ـــــ ±12dB(10kHz)
رنج بیس ـــــ ±12dB(100kHz)
تفکیک کانال ـــــ > 50dB(1kHz)

حداکثر قدرت خروجی

P A 140 ـــــ 140 W (8Ω , MAX)
P A 180 ـــــ 180 W (8Ω , MAX)

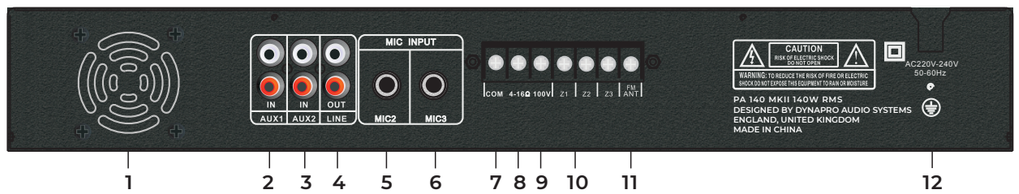

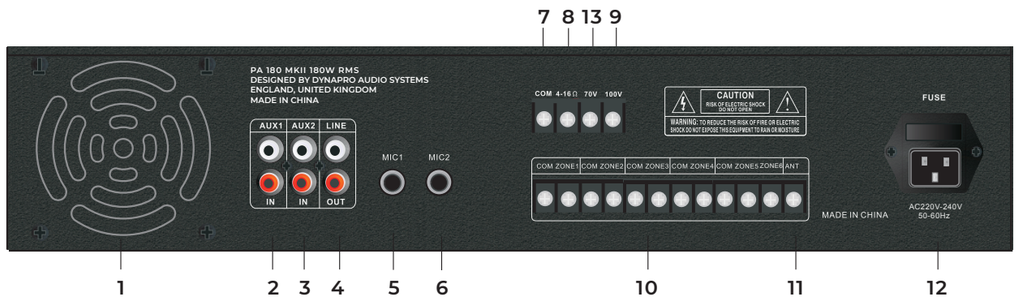

پنـــل پـــشت

۱. فن خنک کننده
۲. ورودی آ یو اکس ۱
۳. ورودی آ یو اکس ۲
۴. ورودی لاین
۵. ورودی میکروفن
۶. ورودی میکروفن
۷. خروجی عمومی (کام)
۸. خروجی بلندگو ۴ تا ۱۶ اهم
۹. خروجی ۱۰۰ ولت
۱۰. خروجی زون ها
۱۱. آنتن رادیو
۱۲. ورودی برق ۲۲۰ ولت
۱۳. خروجی ۷۰ وات

مـــعرفی محصـول

معرفی آمپلیفایرهای ولتی P A 140/ P A 180
آمپلیفایرهای ولتـی P A140 و P A180 حاصل طراحی مهندسی‌شده در انگلستان و توسعه‌یافته بر اساس استانداردهای سیستم‌های صوتی حرفه‌ای هستند؛ انتخابی ایده‌آل برای سیستم‌های پیجینگ، اطلاع‌رسانی عمومی، مراکز تجاری، اداری، آموزشی و پروژه‌های نصب دائم.
این دو مـدل به سه ورودی میکروفون مستقل مجهز شده‌اند که امکان اتصال هم‌زمان چند منبع صوتی را فراهم می‌کند و کنترل دقیق‌تری بر مدیریت صـدا در فضاهای مختلف ارائه می‌دهد. طراحی مدار صوتی با تمرکز بر شفافیت بالا، نویز پایین و پایداری عملکرد انجام شده است تا کیفیت صدا حتی در استفاده‌های طولانی‌مدت حفظ شود.
پشتیبانی از خروجی‌های ولتـی 70V و 100V در کنار خروجی اهمی 16Ω، آمپلیفایرهای 140qo و 180qo را به گزینه‌ای انعطاف‌پذیر برای اتصال انواع بلندگوهای ولتی و اهمی در پروژه‌های متنوع تبدیل کرده است. ترکیب طراحی انگلستان، ساختار مهندسی‌شده و کیفیت صدای قابل‌اعتماد باعث شده این دو مدل، انتخابی مطمئن برای کاربرانی باشد که به دنبال دوام، کارایی و صدایی شفاف در سیستم‌های صوتی حرفه‌ای هستند.